

花粉症の方、わかりやすい時期に確かめてください

春の完成見学会

お施主様のご厚意により、お引渡し前の高性能住宅の完成見学会を開催させていただきます。春が近づくこの時期の、高性能住宅の中の温度・空気感を体感できます。実証実験により花粉症の症状軽減の割合が多いことを確認した素材も使用しています。気密・断熱・換気・化学物質の軽減が行き届いた室内空間の心地よさを、是非この機会に体感してみてください。

日時

3 / 26 (土)・27 (日)

- ① AM10:00 ~
 - ② PM 1:00 ~
 - ③ PM 3:00 ~
- ※本見学会は予約制です。ご希望の時間帯でお申込みください。


会場

岡山市北区西崎 M様邸 延床面積 45坪
(1階 25坪・2階 20坪・小屋裏 10坪)

※ご予約の方に地図をお送りいたします。

見どころ

- 断熱性能(外皮平均熱貫流率) UA値0.54W/㎡K・気密性能(隙間相当係数) C値0.5cm²/㎡以下。低炭素住宅の認定を取得していますが、設計上だけでなく実際の性能を持っている高气密・高断熱住宅だからこそ、1階LDKと屋根裏の2台のエアコンで全館空調できます。
- 川崎医科大学との実証実験において、施工しない部屋と比較して花粉症の症状が軽減する割合が高いという結果が得られた素材を建物内の全室の壁と天井に施工しています。ご自身の症状に変化があるかどうかを、実際に建物に入って確かめることができます。
- 外壁は軽量気泡コンクリートと、約30年の耐久性を持つ防水塗装を採用しています。
- 将来の二世帯同居も意識した部屋数と間取り。一部の部屋間の壁は防音仕様としています。1階には畳を使わず、2階の一室に畳を利用。間取りなども参考にできる一邸です。

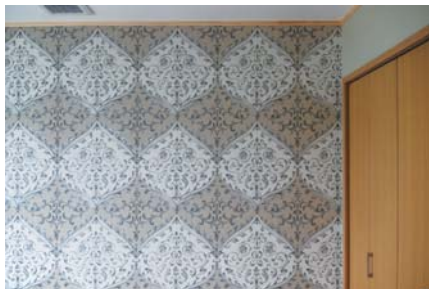

家全体を淡いトーンに統一しながら、部屋ごとに雰囲気を変えた内装のコーディネート



階段で上がれる小屋裏収納



壁付けシステムキッチンから、勝手口まで2mの家事動線



2階の廊下にも洗面台を設置



LDKの大きな掃きだし窓には両面樹脂サッシ真空トリプルガラスを採用



奥行1.8mのウインターガーデン



外観(塗装前)

※写真は建築中のものです

家は、性能。



株式会社 コスミック・ガーデン

お問い合わせ コスミック 0120-017-539

TEL: 086-243-8115 FAX: 086-243-8112 URL: <http://cosmic-g.jp/> Mail: info@cosmic-g.jp